

# 4方向天井カセット形

(ファインパワーカセット)

A  
制御

パネル幅  
950mm

PLZ-ZRMP・EFCH形  
PLZ-ZRP・EFCH形

スリムZR 冷暖兼用

PLZ-ZRMP・EFH形  
PLZ-ZRP・EFH形

スリムZR 冷暖兼用

- 抗菌・防カビフィルター
- 抗菌剤搭載(ドレンパン)

HA  
JEM-A



PL-ZRP40~160EA3形



ワイヤードリモコン  
PAR-36MA (別売)  
(リモコンケーブルは別売です)



ワイヤレスリモコン  
PAR-SC2SA (別売)  
希望小売価格 14,000円



ワイヤレス受光部キット  
PAR-SR3LA (別売)  
希望小売価格 12,000円

関連ページ 価格:P.46~48 フリーコンボ:P.125・126 リモコン:P.120~122 オプション:P.127・128 仕様:P.135・136 工事情報:P.179~184 外形寸法:P.188

## 体感温度制御など、とことん快適&省エネ!


### 体感温度制御

#### 1 | より人の感じ方に近い制御で、より快適な冷暖房へ

ファインパワーカセットは、人感ムーブアイ360&湿度センサーにより体感温度を決める3大要素を考慮した「体感温度制御」を実現。体感温度に応じたきめ細かな最適制御で、とことん快適&省エネの冷暖房が可能です。

■湿度センサーを搭載して、体感温度の3要素をカバー。

湿度センサーが検知



冷房も暖房も  
約5%の  
省エネ<sup>※1</sup>

吸込温度センサーが検知

人感ムーブアイ360が検知

体感温度の主な決定要素(室温の場合)<sup>※2</sup>

※1:湿度センサーを利用しない場合との同一快適性となる運転状態での消費電力比較(当社試算値)。湿度制御はできません。


※2:当社調べ

### センシングドライ<sup>※1</sup>

#### 2 | 湿度を見はって、冷えすぎないドライ運転を実現

湿度センサー搭載により冷えすぎないドライ運転を実現。「センシングドライ」は、湿度に応じた冷房/ドライ運転の自動切替えにより効率よく除湿するハイブリッド方式。省エネ性にも優れた一歩進んだドライ運転を実現します。

■センシングドライ運転イメージ

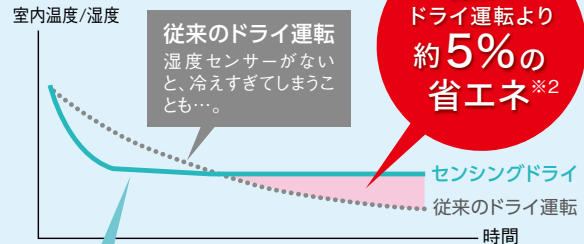

センシングドライ

冷房運転ですばやく除湿、湿度が下がったら室温低下しないようにドライ運転に自動切替え。

冷房  
運転

ドライ  
運転

自動切替え


※1:スリムZRシリーズに適用。

※2:PLZ-ZRMP140EFHと湿度センサー無し当社従来機による設定温度25℃、3.2kW負荷での2時間の積算入力比較において。

### ドラフトセーブ<sup>※1</sup>

#### 3 | カンタン操作で1方向の吹き出しの到達風速を低減して、風あたり感防止

風あたり感が苦手な方のために、必要な1方向の吹き出しの到達風速を低減する「ドラフトセーブ」を搭載しました。リモコンによる簡単操作で、不快な風あたり感を回避することができます。

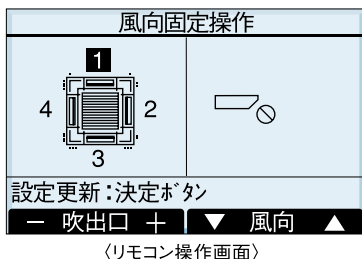


※1:「ドラフトセーブ」は、吹出口からの気流を完全になくすものではありません。吹き出した空気により天井が汚れる場合があります。

※2:当社試験における実測値(天井高さ2.7m設置時の床上1.0mの場合)。実際には周囲の環境や温度条件などにより、風速値が異なる場合があります。

下向きペーン

ドラフトセーブ

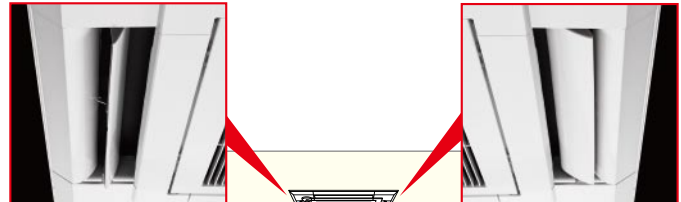

到達風速  
約0.25m/s<sup>※2</sup>  
に低減