

天井ビルトイン形

PDZ-ZRMP・GM形
PDZ-ZRP・GM形

スラムZR 冷暖兼用



ワイヤードリモコン
PAR-38MA (別売)
(リモコンケーブルは別売です)



ワイヤレスリモコン
操作部: PAR-SC2SA (別売)
希望小売価格 14,000円
受光部: PAR-SA9PA2 (別売)
希望小売価格 12,000円

PDZ-ERMP・GM形
PDZ-ERP・GM形

スラムER 冷暖兼用

*写真はP63~P80形です。

PD-RP・GA13形



- 抗菌・防カビフィルター
- 防カビドレンパン ● 防カビ熱交換器

室内ユニット形名	PD-RP40~56GA13	PD-RP63~80GA13	PD-RP112~160GA13
吹出口数	2	3	4

関連ページ

価格 ▶ P.73-74

フルコンボ ▶ P.123-124

リモコン ▶ P.118~120

オプション ▶ P.128

仕様 ▶ P.143~146

工事情報 ▶ P.175~182

外形寸法 ▶ P.186

照明や換気装置に左右されない、フレキシブルな空調。



高度な据付性


1 薄型軽量化

従来*より23mmの薄型化。さらに質量は最大10kgの軽量化に成功。据え付けスペースの自由度と施工性が大幅に向上しました。

*当社従来品 PD-RP・FA7形

2 あらゆる形状の部屋に、フレキシブルに対応

お部屋の形状、照明器具や換気機器の配置に左右されずに、快適な空調設計が行えます。

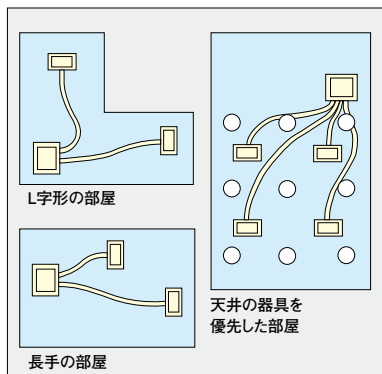

3 用途・場所に依りて選べる据付方式

- 1 下吸込方式(キャンバスダクト使用)**
下吸込キャンバスダクト
吸込口付メンテナンスパネル
- 2 下吸込方式(フィルターボックス使用)**
下吸込フィルターボックス
吸込口付メンテナンスパネル
※別売フィルターボックスが必要
- 3 天井チャンバー方式(1)**
※後吸込も可能
メンテナンスパネル
- 4 天井チャンバー方式(2)**
※下吸込も可能
システム天井
- 5 オールダクト方式**
角ダクトフランジ
後吸込フィルターボックス
メンテナンスパネル

*パネル直付はできません。下吸込キャンバスダクトまたは下吸込フィルターボックスが必要になります。

4 機外静圧の設定変更が可能

ダクトの長さ・形状、機能アップオプション部品(高性能フィルターなど)の組み込みに応じた静圧アップ設定(標準30Pa、アップ切替時110Pa)ができます。

*角ダクトフランジを使用する場合には、機内圧損の低下により、機外静圧がアップします。(標準40Pa、アップ切替時120Pa)

5 吹出し側は、丸ダクト・角ダクトそれぞれに対応

標準は丸ダクトフランジとなります。また、丸ダクトフランジを外すと角ダクトフランジとして使用が可能です。



※外付加湿器を取り付け、角ダクトを使用する場合は、別途専用の角ダクトを準備ください。


6 オートペーン付き吹出口ユニットをオプション化

吹出口の配置の自在化に加え、吹出方向も自由自在。快適性をさらに高めます。

メンテナンス性

7 大型の吸込口付メンテナンスパネルを採用

ユニット側面から制御ボックスやドレンアップメカにアクセスできるようになり、メンテナンス性が向上。



*冷媒配管、ドレン配管は吹出口、向って右側となります。
*サイドメンテナンスのため、吸込口のサイズよりワンサイズ大きいパネルを標準装備しています。

省工事

8 ドレンアップメカ搭載で、最大揚程700mm*を確保

本体は薄型272mm。ドレンアップメカにより、ドレンの高さは室内ユニット下面より最大700mm*の高い揚程を確保。

*PD-RP・GA13形

