

天井埋込形


PEZ-ZRMP・DH形 **スリムZR** 冷暖兼用
PEZ-ZRP・DH/BH形



PEZ-ERP・DH/BH形 **スリムER** 冷暖兼用



PE-RP50~160DA10形



ワイヤードリモコン
PAR-36MA (別売)
(リモコンケーブルは別売です)



ワイヤレスリモコン
操作部: PAR-SC2SA (別売)
希望小売価格 14,000円
受光部: PAR-SA9PA2 (別売)
希望小売価格 12,000円

- 抗菌・防カビフィルター ●防カビドレンパン
- 防カビ熱交換器

*抗菌・防カビフィルター (ロングライフフィルター) は別売です。



【注意】PE-RP・DA10形には外付け形の加湿器をご用意しております。

関連ページ	価格:P.79・80	フリーコンボ:P.125・126	リモコン:P.120~122	オプション:P.130	仕様:P.149・150	工事情報:P.179~184	外形寸法:P.189
-------	------------	------------------	----------------	-------------	--------------	----------------	------------

ワイドな設置自由度で新登場、スリムに進化したダクト空調。

(PE-RP・DA10形の内容です。)



施工性

2 | 業界トップクラス^{※1}の薄型・軽量化

室内ユニットの本体高さ寸法を見直し、大幅に薄型化。また、大幅なサイズダウン化で、質量も32kg低減^{※2}(P112~P160形)。施工性が向上しました。


※1 2015年3月現在(当社調べ)
※2 PE-RP・CA6形との比較

■室内ユニット質量

能力	新商品	当社従来品 PE-RP・CA6形
P50形	27kg	44kg
P56形	27kg	45kg
P63形	29kg	45kg
P80形	29kg	50kg
P112~P160形	38kg	70kg

3 | ドレンアップメカを標準装備

ドレンアップメカ標準装備により、室内ユニット本体下面より最大700mmのドレン揚程を確保し、省工事を実現します。

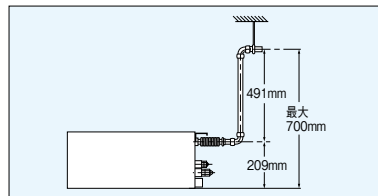

4 | リモコンからの機外静圧変更が可能

手元リモコンから3段階(50Pa/100Pa/150Pa)の機外静圧変更が可能です。

運転性能向上

5 | DCモーター採用で運転効率向上

ファンモーターにDCモーターを採用。運転効率を改善し、省エネ化に貢献しています。

6 | 風速3速切り換えに対応

強・中・弱の風速3段階切り換えに対応し、より最適な空調空間を実現します。

省メンテナンス

7 | ユニット横片側メンテナンス ファンモーターも横取り出し可能^{※3}

ユニット横片側からのメンテナンスが可能。ファン、ファンモーターの点検口からのメンテナンスも可能です。

※3 PE-RP・CA10形

快適性

1 | 加湿量アップ

外付の加湿器を使用することで加湿量アップを実現。

■加湿量表

能力	P40形	P45~P56形	P63~P71形
加湿量(ℓ/h)	0.4	0.5	0.6

能力	P80形	P112形	P140形	P160形
加湿量(ℓ/h)	0.7	0.8	1.2	1.3

※加湿器を取り付ける場合は必ず別売部品の加湿器用角ダクトフランジをご用意ください。

天井埋込形<P224・P280形>

PE-RP・BA10形



吹出ダクトフランジを標準装備。



ワイヤードリモコン
PAR-36MA (別売)
(リモコンケーブルは別売です)



ワイヤレスリモコン
操作部: PAR-SC2SA (別売)
希望小売価格 14,000円
受光部: PAR-SA9PA2 (別売)
希望小売価格 12,000円

- 抗菌フィルター
- 防カビドレンパン
- 防カビ熱交換器



【注意】PE-RP・BA10形は、室内ユニット送風機用の三相200V電源が必要です。
【注意】サービス用の点検扉か点検穴を必ず設けてください。

高静圧タイプ<P50~P160形>

PE-RP・CA10形

●機外静圧を50Pa/100Pa/200Paに設定可能



主要オプション (詳細はP.132参照)

- ・加湿器
- ・高性能フィルター
- ・ロングライフフィルター
- ・ドレンアップメカ

