

天井埋込形

PEZ-ZRMP・DM形
PEZ-ZRP・DM/BM形

スリムZR 冷暖兼用



ワイヤードリモコン
PAR-38MA (別売)
(リモコンケーブルは別売です)

PEZ-ERMP・DM形
PEZ-ERP・DM/BM形

スリムER 冷暖兼用

PE-RP・DA13形



ワイヤレスリモコン
操作部: PAR-SC2SA (別売)
希望小売価格 14,000円
受光部: PAR-SA9PA2 (別売)
希望小売価格 12,000円

- 抗菌・防カビフィルター(ロングライフフィルター) *抗菌・防カビフィルター(ロングライフフィルター)は別売です。
- 防カビドレンパン ● 防カビ熱交換器

関連ページ

価格 ▶ P.77・78

フリーコンボ ▶ P.123・124

リモコン ▶ P.118~120

オプション ▶ P.129

仕様 ▶ P.147・148

工事情報 ▶ P.175~182

外形寸法 ▶ P.187

ワイドな設置自由度で、スリムに進化したダクト空調。

天井埋込形



(PE-RP・DA13形の内容です。)

施工性

2 | 業界トップクラス^{※1}の薄型・軽量化

室内ユニットの本体高さ寸法を見直し、大幅に薄型化。また、大幅なサイズダウン化で、質量も32kg低減^{※2}(P112~P160形)。施工性が向上しました。

※1 2017年9月現在(当社調べ)
※2 PE-RP・CA6形との比較

■室内ユニット質量

能力	PE-RP・DA13形	当社従来品 PE-RP・CA6形
P50形	27kg	44kg
P56形	27kg	45kg
P63形	29kg	45kg
P80形	29kg	50kg
P112~P160形	38kg	70kg

4 | リモコンからの機外静圧変更が可能

手元リモコンから3段階(50Pa/100Pa/150Pa)の機外静圧変更が可能です。

運転性能向上

5 | DCモーター採用で運転効率向上

ファンモーターにDCモーターを採用。運転効率を改善し、省エネ化に貢献しています。

6 | 風速3速切り換えに対応

強・中・弱の風速3段階切り換えに対応し、より最適な空調空間を実現します。

快適性

1 | 空気乾燥を防ぐ自然蒸発式加湿器

外付けの加湿器を使用することでさらに室内環境を快適にします。

■加湿量表


能力	P50・P56形	P63~P71形
加湿量 (ℓ/h)	0.7	1.6

能力	P80形	P112~P160形
加湿量 (ℓ/h)	1.7	1.8

※加湿器を取り付ける場合は必ず別売部品の加湿器用角ダクトフランジをご用意ください。

3 | ドレンアップメカを標準装備

ドレンアップメカ標準装備により、室内ユニット本体下面より最大700mmのドレン揚程を確保し、省工事を実現します。

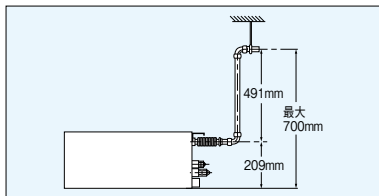

天井埋込形(P224・P280形)

PE-RP・BA13形

- 抗菌フィルター
- 防カビドレンパン
- 防カビ熱交換器



吹出ダクトフランジを標準装備。



ワイヤードリモコン
PAR-38MA (別売)
(リモコンケーブルは別売です)



ワイヤレスリモコン
操作部: PAR-SC2SA (別売)
希望小売価格 14,000円
受光部: PAR-SA9PA2 (別売)
希望小売価格 12,000円



- 【ご注意】 PE-RP・BA13形は、室内ユニット送風機用の三相200V電源が必要です。
- 【ご注意】 サービス用の点検扉か点検穴を必ず設けてください。