

壁にピタッと！  
薄さ210mm (P80形以下)。

2017年10月発売予定

外装色 シルキーシェードのみ  
マンセル記号1Y8.5/0.5

床置形スタンドの  
**HOT POINT!**

- 1 奥行スリム210mm (P80形以下)
- 2 全機種 (P280形まで) 高さ1750mm


床置形スタンドタイプ

室外タイプ	シングル								ツイン				トリプル	Wツイン	
	P50	P56	P63	P80	P112	P140	P160	P224	P280	P112	P160	P224	P280	P160	P224
ゴールド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
mini			●	●	●	●	●			●	●			●	
暖太郎				●	●	●	●			●	●			●	
冷房専用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

◎単相・三相 ●三相のみ  
ゴールド:スーパーパワーエコゴールド mini:スーパーパワーエコmini 暖太郎:[寒冷地用]スーパーパワーエコ暖太郎

## 省エネ性能大幅向上

APF2015 スーパーパワーエコゴールド組合せ

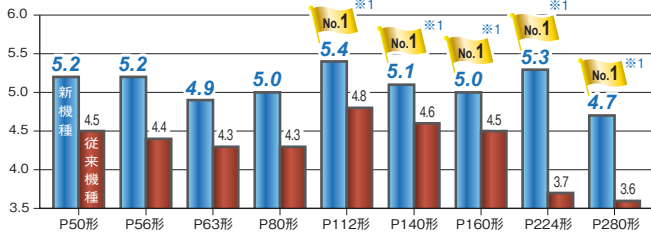

DCファンモーターを新たに採用し、従来機種に対して省エネ性能を大幅向上。P112形～P280形では業界トップを達成<sup>※1</sup>。また、省エネ法2015年基準にも適合<sup>※2</sup>。


※1 2017年7月現在、スーパーパワーエコゴールド組合せ APF2015値において。

※2 P63形を除くスーパーパワーエコゴールド組合せ、および、スーパーパワーエコmini P80・P112形シングル組合せ APF(2006)値において。

## 工事性

### スリムボディで省スペース設置


P50～P80形は奥行210mmのスリムボディ。A4用紙2枚横に並べた程度の床面積で設置が可能。

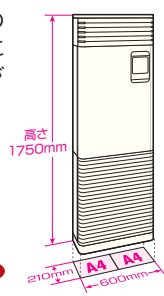


**HOT POINT!**

### 配管取出し4方向

据付け場所に応じて右、左、下、後の4方向取出しが可能。(P224・280形は右、左、下ののみ)

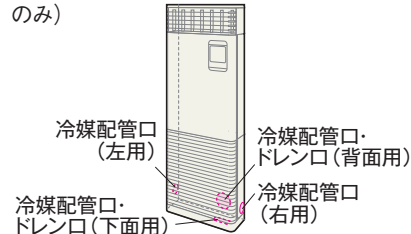

### 地震対策に固定金具付属

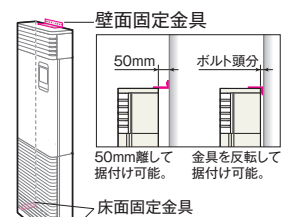

ご注意  
本体は薄形なので、転倒を防ぐため、壁・床面に、本体付属のボルトまたは、アンカーボルト(市販)で固定してください。

## 操作性

ほこり・汚れを防ぐリモコンカバー内に、一発節電機能を備えたリモコンを標準装備。



### 省エネneoリモコン(別売部品)も内蔵可能

多彩な省エネ機能、便利機能を備えた「省エネneoリモコン(別売部品)」をリモコンカバー内に設置可能。

ご注意) 現地にて専門業者による標準装備リモコンとの交換作業が必要です。



- 省エネneoリモコンで操作可能な機能例
  - ・ スケジュールタイマー
  - ・ 風速5段階切替え
  - ・ 設定温度リターンバック
  - ・ 設定温度範囲制限 … など

## P224・280形専用機能

### 風量アップモード採用で冷房感・暖房感UP

現地設定により標準風量に対し約10%UP対応。


### 選べるフィルター

- ①お掃除が簡単な「平板形状」のプレフィルター(標準装備)
- ②お掃除の回数が減らせる「ブリーツ形状」のロングライフフィルター(別売部品)

## P50形～P160形専用機能

### オートスイング機能

左右方向(垂直フラップ)はオートスイング機能つき。垂直フラップの首振り角度の始動位置を変えることで、風が広がる範囲を変更可能(水平フラップは手動設定)

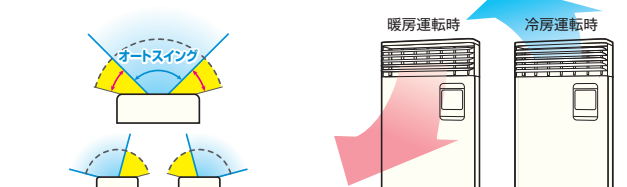

左右に首振り。風の広がる範囲が変わります。

上下方向は手動で角度調節が可能。

※手動設定はP224・P280形でも設定可能です。