

## プロユースに応えた 簡単メンテ&耐油設計。

厨房用エアコン 天井吊形

○単相・三相 ●三相のみ

室外タイプ	シングル		ツイン	
	P80	P140	P160	P280
ゴールド	●	●	●	●
mini	○	○	○	○
暖太郎	●	●	●	●
冷房専用	●	●	●	●

ゴールド:スーパーパワーエコゴールド  
mini:スーパーパワーエコmini  
暖太郎:[寒冷地用]スーパーパワーエコ暖太郎

厨房用の **HOT POINT!**1 P80形で20m<sup>3</sup>/minの大きな風量

## 清潔簡単メンテ プロユース用

### 耐久性に優れるステンレス

サビに強く、油煙の汚れも拭き取り簡単。ステンレスボディだけでなく細部にわたり耐久性に優れる素材を使用。

### 下面サービス方式の簡単メンテ

熱交換器、送風機などの主要メンテは下面パネルを外すだけで可能。

### オイルミストフィルター付属


エアコン内部への油煙の進入を防ぐオイルミストフィルターは使い捨てなので清掃の手間を軽減。

### 乾燥運転で熱交換器、清潔


冷房・ドライ運転終了後、最大2時間送風運転し、熱交換器を乾燥。カビ・雑菌の繁殖を抑制。

### 抗菌塗装ドレン皿

油污れによるカビや雑菌の繁殖を防止。



吊金具・前面・側面・下面…ステンレス




オイルミストフィルター



## 操作性 スポットダクト・リモコン

### 左右にスポットダクト (別売)

エアコン本体からの冷風とともに、左右2カ所からの同時スポット空調も可能。スポット送風口は開閉シャッターつきで風量調節が可能。(開閉シャッター…φ125mm、L=700mm)

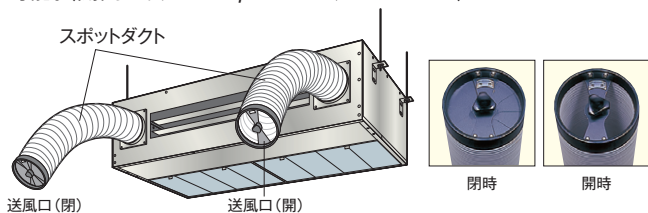

送風口(閉)

送風口(開)

閉時

開時

### リモコン

ワイヤードリモコン(別売)ワイヤレスリモコン(別売)は、他の室内ユニットと同タイプ。ビル用マルチとの集中制御(TCC-LINK)にも接続可能(別売のTCC-LINKアダプターが必要)。



●省エネneoリモコン(別売)

RBC-AMS53

リモコン

●ワイヤレスリモコン(別売)

RBC-ATX41


別置受信部

TCB-AXR41

## 工事性 設置スペース

### 必要設置スペース

本体左右に150mm以上。ドレンは自然排水。

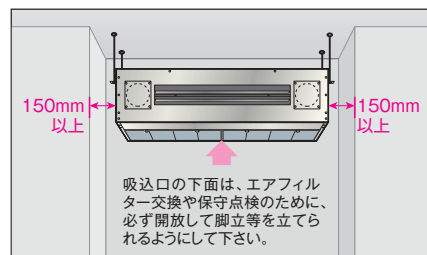

吸込口の下面は、エアフィルター交換や保守点検のために、必ず開放して脚立等を立てられるようにして下さい。

#### 据付に関するご注意

●厨房用エアコンは厨房の油を吸取る機器ではありません。油煙などの排出にはレンジフードなどの専用の排気装置を設けてください。●エアコンが直接、火気・熱気・水蒸気・油煙などを吸込むような場所への設置は避けてください。●小麦粉、うどん粉、そば粉など粉の浮遊する厨房への設置は避けてください。フィルターや熱交換器が目詰まりし機器故障の原因となります。●酸性またはアルカリ性蒸気発生場所、切削油など機械油の立込める場所への設置は避けてください。★運転開始時の室温は最高40℃、湿度は50%まで可能です。連続運転時の使用温度範囲については244ページをご覧ください。

#### ■厨房用 別売部品

別売部品	適用室内ユニット	部品形名	価格(税別)
スポット空調用ダクト(1本)	P80-P140形	TCB-SDP125S	¥28,000
交換用フィルター*	P80形	TCB-MF30P	¥26,000
(不織布/オイルミストフィルター)	P140形	TCB-MF50P	¥30,000
TCC-LINKアダプター	P80-P140形	TCB-PCNT31TL	¥10,000
ワイヤレスリモコン	P80・P140形	RBC-ATX41	¥24,000
別置受信部		TCB-AXR41	¥46,000

\* 26枚入り(13回分)。1回当り2枚使用。交換時期は一般的な厨房で約4週間です。

図:受注生産品です。納期については弊社営業担当までご相談ください。